


# CANIBAC - Détails

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSION (CM) :	33 x 33 x 80
CONTENANCE :	8 tubes gobelets
LARGEUR :	1 tube central touilletes
MATIÈRE :	Caniplac
LIVRAISON :	Sur palette
TEMPS DE MONTAGE :	2 min
PERFORMANCE :	Résistant/Léger/Facile d'utilisation
AUTRES :	Personnabile

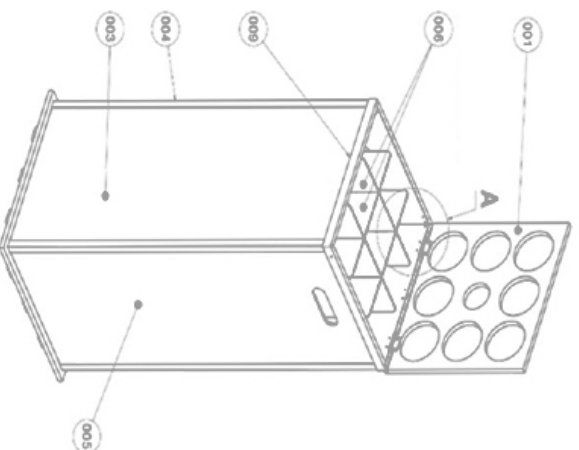

# CANIBAL - Détails

## ALIMENTATION

TENSION :	V	230
FRÉQUENCE :	Hz	50/60
COURANT :	A	<5

## COMPACT DES EMBALLAGES

PUISSANCE NÉCESSAIRE :	Kw	0,6
CONSOMMATION MOYENNE :	Kw	0,1
TAUX DE COMPRESSION :	%	40-90

## ENCOMBREMENT

HAUTEUR :	mm	1830
HAUTEUR DÉPOSE EMBALLAGES :	mm	1100
LARGEUR :	mm	780
PROFONDEUR :	mm	930
EMPRISE AU SOL :	m <sup>2</sup>	0,72
POIDS NET :	Kg	300

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

TEMPS DE CYCLE :	s	10
RÉCUPÉRATION DES LIQUIDES :	L	5
CONNEXION :	Sortie RJ45	Module WIFI
CONFORMITÉ :	Normes CE de sécurité / CEM	

## CARACTÉRISTIQUES COLLECTE

TYPES D'EMBALLAGES RÉCUPÉRÉS :	Bouteilles jusqu'à 150 cl PET / Gobelets PP/PS/carton / Canettes en acier et aluminium.	
RECONNAISSANCE EMBALLAGES :	Poids (p/son)	Forme (caméra HD)
CAPACITÉ D'EMBALLAGE MAX. :	Unités	3 000
ZONE DE STOCKAGE :	Bacs	4

## MATÉRIEL

ÉCRAN :	Panel PC tactile
IMPRIMANTE :	Impression thermique sur papiers recyclés (sans bisphénoï A)

